RX199i, RX180i, RX160i, RX130i

CALENTADOR DE AGUA SIN TANQUE CON CONDENSACIÓN

RESIDENCIAL

CALENTADOR DE AGUA SIN TANQUE, DE RENDIMIENTO ULTRAALTO (CON CONDENSACIÓN)	
Tipo de instalación	Aplicaciones residenciales para interiores Aplicaciones residenciales para exteriores con tapa de ventilación para exteriores
Números de modelo	RX199i (REU-NB3237FF-US) RX180i (REU-NB2934FF-US) RX160i (REU-NB2530FF-US) RX130i (REU-NB2024FF-US)
Tipos de gas aprobados	Natural y propano
Rendimiento	AHRI CERTIFIED — UEF: 0.98 (RX199i, RX180i) 0.97 (RX160i, RX130i)
Aprobado para gran altitud	Hasta 10,100 pies (3,078 m)
Control de flujo de agua	Sensor de flujo de agua, control electrónico de agua y control de derivación
Controlador	Estándar: controlador integrado Opcionales: MC-195T-US, MC-601-BK/W
Certificaciones	AHRI, ANSI Z21.10.3, CSA 4.3 y ENERGY STAR®

Garantía

- Intercambiador de calor: 15 años o 12,000 horas de operación, lo que ocurra primero
- Todas las demás piezas y componentes: 5 años
- Valor razonable de mano de obra: 5 años* *Requiere el registro del producto dentro de los 90 días de la instalación; de lo contrario, la garantía de la mano de obra pasará a ser de 1 año.

Dispositivos de seguridad

Falla de la llama (varilla de seguridad), protección contra ebullición, verificación de la velocidad (rpm) del ventilador de combustión, sobrecorriente (fusible de vidrio), llama remanente (interruptor de sobrecalentamiento, OHS) y protección automática antiescarcha

Incluidos con la compra

Calentador de agua sin tanque, soporte de montaje en la pared, mallas de ventilación (2), tornillos (2) para mallas de ventilación y tornillos autorroscantes (4)

Características adicionales

- Con certificación para casas (rodantes)
- Emisión de NOx ultrabaja
- Compatible con el Tankless Rack System™
- Compatible con líneas de gas de 1/2 pulg. (13 mm)
- Cumple con los niveles de emisión de NOx de 14 ng/J o 20 ppm del Distrito de control de la calidad del aire de la Costa Sur
- EZ Connect — 2 unidades RX como sistema

OPCIONES DE VENTILACIÓN FLEXIBLES

- Concéntrica o Schedule 40 de PVC/CPVC
- Ventilación directa (tuberías concéntricas y tubería doble)
- Ventilación indirecta (aire ambiente)
- Ventilación común (ventilación directa y aire ambiente)
- Longitudes equivalentes de ventilación máximas:

Tubería doble (PVC/CPVC y PP)

Tamaños de ventilación	2 pulg. (51 mm)	3 pulg. (76 mm)
Longitudes de ventilación	75 pies (23 m)	150 pies (46 m)

Concéntrica

Tamaños de ventilación	2 pulg. x 4 pulg.	3 pulg. x 5 pulg.
Longitudes de ventilación	75 pies (23 m)	150 pies (46 m)

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y REPARABILIDAD

- **Smart-Sense™:** tecnología de válvula de gas adaptable; no requiere juego de conversión de gas.
- **Versa-Vent™:** la tapa de ventilación para exteriores se adapta a cualquier modelo SENSEI®M serie RX para instalación en exteriores.
- **Smart Connect™:** le permite conectar su teléfono o tableta al SENSEI® serie RX a través de Bluetooth® utilizando la aplicación Rinnai Central™.
- **Quick-Flush™**: proporciona un eficiente procedimiento de lavado para hacer del mantenimiento preventivo periódico una tarea sencilla de realizar.

C US LOW LEAD CONTENT · SANITATION · CERTIFIED · DESIGN CERTIFIED · ENERGY STAR

CERTIFICADO SEGÚN ANSI Z21.10.3 — CSA 4.3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN		RX199i	RX180i	RX160i	RX130i
Dimensiones: ancho, altura, prof.		18.5 pulg. x 25.8 pulg. x 11.4 pulg. (470 mm x 654 mm x 290 mm)			
Consumo de gas, mínimo (BTU/h)		15,000			
Consumo de gas, máximo (BTU/h)		199,000	180,000	160,000	130,000
Caudal[1] (mín. - máx.)		0.13 - 11.0 GPM (0.5 - 42 L/min)	0.13 - 10.0 GPM (0.5 - 38 L/min)	0.13 - 9.0 GPM (0.5 - 34 L/min)	0.13 - 7.1 GPM (0.5 - 27 L/min)
Peso		55 lb (25 kg)	55 lb (25 kg)	54 lb (24 kg)	54 lb (24 kg)
Nivel de ruido		49 dB	49 dB	48 dB	48 dB
Datos eléctricos	Normal	98 W	76 W	73 W	47 W
	Reposo	1.3 W			
	Protección contra el congelamiento	142 W			
	Corriente máx.	4 Amps			
	Fusible	10 Amps			
Temperatura		• Mínima: 98 °F (37 °C) predeterminada • Máxima: 120 °F (49 °C) predeterminada 140 °F (60 °C) con ajuste de parámetros			
Control de flujo de derivación		Electrónico			
Presión del suministro de gas[2]		• Natural: 3.5 pulg. w.c. - 10.5 pulg. w.c. • Propano: 8.0 pulg. w.c. - 13.5 pulg. w.c.			
Sistema de encendido		Encendido electrónico directo			
Conexiones eléctricas		• Artefacto: CA 120 volts, 60 Hz • Controlador de temperatura: 12 volts CC (digital)			
Presión del suministro de agua		• Mínima: 15 psi (para obtener el máximo rendimiento, se recomienda 50 psi) • Máxima: 150 psi			
Conexiones de servicio		• Suministro de gas: 3/4 pulg. (19 mm) NPT • Entrada de agua fría: 3/4 pulg. (19 mm) NPT • Salida de agua caliente: 3/4 pulg. (19 mm) NPT • Drenaje de condensado: 1/2 pulg. (13 mm) NPT			
Espacios libres		• Arriba: 2 pulg. (51 mm)* • Base/Suelo: 12 pulg. (305 mm) • Frente: 0 pulg.**		• Atrás: 0 pulg. • Lados: 2 pulg. (51 mm)*** • Ventilación: 0 pulg.	

* 0 pulg. desde los componentes de ventilación.
** El espacio libre para tareas de servicio es 24 pulg. (610 mm) delante del calentador de agua.
*** Agregar 0.25 pulg. (6.35 mm) para la caja empotrada.

[1] El caudal de activación puede variar ligeramente, en función del ajuste de temperatura y de la temperatura del agua de entrada.
[2] La presión máxima del suministro de gas no debe superar el valor especificado por el fabricante.
Los productos Rinnai se actualizan y mejoran continuamente; por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

CURVAS DE CAUDAL DE AGUA

Las curvas de caudal se aplican solo con temperaturas de agua de 70 ºF (21 ºC) o menores. Para los casos en que la temperatura del agua entrante sea mayor de 70 ºF (21 ºC), comuníquese con Rinnai.

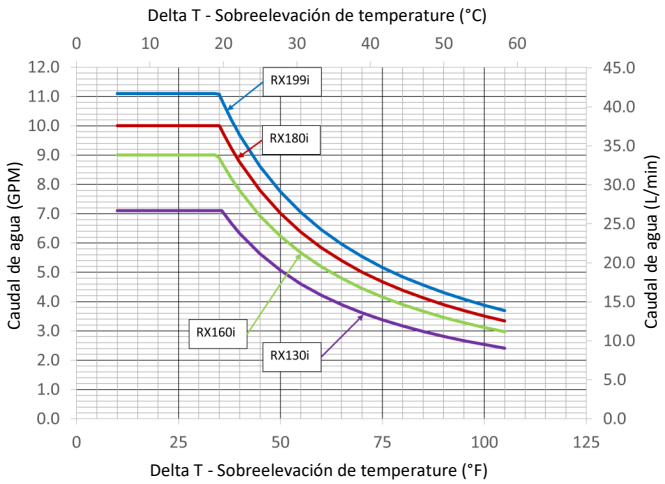

NOTA: Los caudales máximos pueden variar en función de la temperatura de ajuste, la sobreelevación de temperatura (Delta T) y la altitud.

DIMENSIONES

pulg. (mm)

VISTA FRONTAL

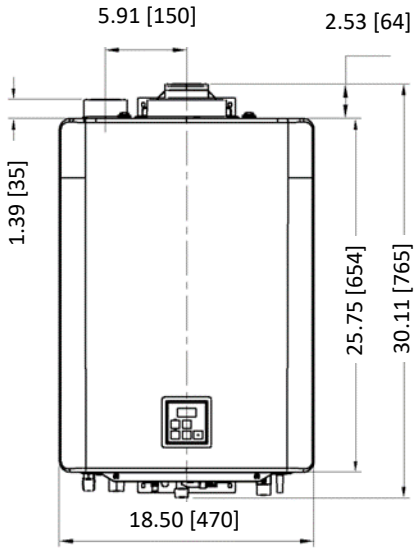

VISTA LATERAL

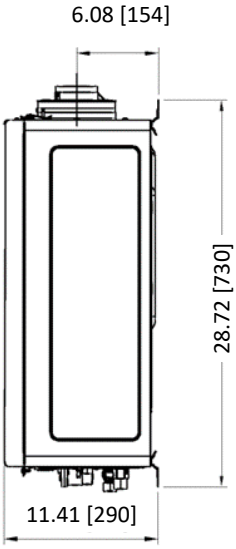

Conexión de ventilación:

PVC/CPVC/ PP 2 pulg. (51 mm) nominal; o concéntrica, 3 pulg./5 pulg.(76 mm/127 mm)

VISTA INFERIOR

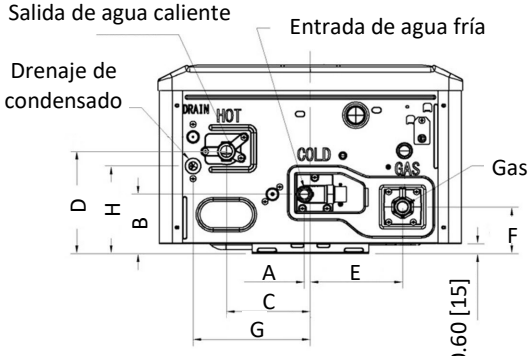

Conexión		pulg.	mm
FRÍA	A	0.37	9
	B	3.60	91
CALIENTE	C	5.10	130
	D	6.20	158
GAS	E	5.60	142
	F	2.83	72
DRENAJE	G	7.13	181
	H	5.32	135

ACCESORIOS OPCIONALES

Hay varios accesorios opcionales que puede comprar para el calentador de agua sin tanque Rinnai. A continuación, se mencionan algunos de los accesorios que se compran normalmente. Para obtener una lista completa de accesorios, visite www.rinnai.us o www.rinnai.ca. Si tiene preguntas o desea comprar un accesorio, comuníquese con el concesionario o distribuidor local de Rinnai o llame a Atención al Cliente de Rinnai al 1-800-621-9419.

Producto	Descripción del producto	Imagen
Kit de válvula de aislamiento con válvula de alivio de presión (PRV) N.º de pieza: MIVK-T-LW	Las válvulas de aislamiento permiten aislar el calentador de agua del sistema de tuberías de la estructura y brindan un acceso fácil y rápido para lavar el intercambiador de calor. Rinnai recomienda firmemente el uso de estas válvulas para el servicio y el mantenimiento.	
Tapa de ventilación exterior* N.º de pieza: RXOVC	Permite instalar el calentador de agua sin tanque serie RX en el exterior.	
Kit de conversión de recirculación interna adicional* N.º de pieza: RX2RXPCK	Permite convertir un modelo sin bomba en un modelo con bomba.	
Kit de válvulas de aislamiento y retorno específico* N.º de pieza: 107000639	Kit de válvulas que incluye conexión en T, válvula de drenaje, válvula de alivio de presión, válvula de retención y válvulas de aislamiento (caliente y frío) para simplificar la instalación de una línea de recirculación específica.	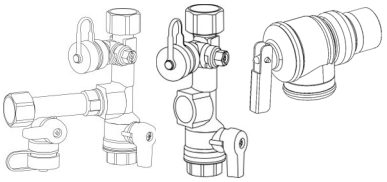
Puerta de adaptación para RX en RGB-CTWH-4* N.º de pieza: 104000335	Con esta puerta de adaptación, el calentador de agua sin tanque serie RX puede instalarse en RGB-CTWH-4.	
Puerta de adaptación para RX en RGB-CTWH-3, 2, 1* N.º de pieza: 104000336	Con esta puerta de adaptación, el calentador de agua sin tanque serie RX puede instalarse en RGB-CTWH-3, 2 o 1. .	
Caja de empotrar* N.º de pieza: RGBCTWHRX	Permite empotrar el calentador de agua sin tanque serie RX en una pared. Se proporciona un adaptador de ventilación con la caja de empotrar.	
Cubierta de tuberías* N.º de pieza: PCD11-SHS	Cubre las tuberías debajo del calentador de agua con fines estéticos.	
Placa inferior para la cubierta de tuberías* N.º de pieza: 109001364	Se usa con la cubierta de tuberías (n.º de pieza: PCD11-SHS).	

* Nuevo para los calentadores de agua sin tanque SENSEI® serie RX/CX.

Producto	Descripción del producto	Imagen
Módulo inalámbrico* N.º de pieza: RWM200	Controla la recirculación bajo demanda, ajusta las temperaturas de forma remota y se comunica con el portal del proveedor de servicios. El módulo y el controlador MC-195T-US no son accesorios compatibles y no deben instalarse juntos.	
Botón BLE* N.º de pieza: RPB200	Montado en una ubicación conveniente, como un grifo de cocina o un lavabo de baño, el botón BLE funciona sin el módulo inalámbrico y permite operar el sistema de recirculación del calentador de agua sin tanque serie RX al presionar el botón.	
Cable EZConnect™* N.º de pieza: REU-EZC-3	Conecta electrónicamente 2 calentadores de agua y les permite funcionar como una sola fuente de agua caliente.	
Kit de conversión a gas* N.º de pieza: 104000330	Convierte el tipo de gas del calentador de agua sin tanque. El kit contiene el manual de conversión a gas y la etiqueta de placa con las características de conversión (que se adhiere al calentador de agua para mostrar el nuevo tipo de gas).	 Ejemplo de etiqueta de placa con características
Controladores adicionales N.º de pieza: MC-601-BK, MC-601-W o MC-195T-US	Los controladores adicionales están disponibles para mayor comodidad del usuario.	
Neutralizador de condensado N.º de pieza: 804000074	Neutraliza el condensado que genera el calentador de agua.	
Dispositivo para reducir el sarro (ScaleCutter) N.º de pieza: 103000038	Filtra y reduce la cantidad de sarro que ingresa al calentador de agua, lo que permite una mayor vida útil del calentador de agua.	
Cartucho de repuesto para el ScaleCutter N.º de pieza: 103000039	Cartucho de repuesto para el ensamblaje del filtro del ScaleCutter.	
Interruptor OPU N.º de pieza: REU-OPU3	Interruptor normalmente cerrado (NC) que se conecta a la placa de circuito impreso del calentador de agua sin tanque. Cuando se utiliza con un climatizador hidrónico, el interruptor da prioridad al agua caliente para uso doméstico en caso de demanda elevada.	
Soporte separador de una unidad* N.º de pieza: 109001376	El soporte separador de una unidad ancla el calentador de agua sin tanque a la pared con 1,5 pulgadas (38 mm) de espacio libre entre el calentador de agua y la pared.	
Kit de drenaje N.º de pieza: 104000285	Protege contra la congelación al drenar de inmediato el calentador de agua tras una pérdida de la energía eléctrica.	
Rejilla de aire ambiente N.º de pieza: 108000104 para 2 pulg. (51 mm) N.º de pieza: 108000105 para 3 pulg. (76 mm)	Se recomienda el uso de la rejilla de aire ambiente solo en aplicaciones de aire ambiente.	

* Nuevo para los calentadores de agua sin tanque SENSEI® serie RX/CX.

©2025 Rinnai America Corporation • 103 International Drive, Peachtree City, GA 30269 - EE. UU. • 1-800-621-9419 • rinnai.us • rinnai.ca. Rinnai America Corporation. Rinnai America Corporation actualiza continuamente los materiales, por lo que el contenido está sujeto a cambios sin aviso.

Antes de la instalación y durante la misma deben observarse los códigos de gas combustible locales, estatales, provinciales, federales y nacionales.

100000907(02)
4/2025